SA-W3 セットアップガイド




設置時に必ずお読みください

- 本製品は、必ず同梱の『安全にお使いいただくために』をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- サービスアダプタの設置・交換方法について、運用管理担当者から別途指示がある場合は、その指示に従ってください。
- 本書は大切に保管してください。


1. ディストリビューションIDの確認

本体下面に、ディストリビューションID（DistID）が記載されています。運用管理担当者からディストリビューションIDが別途連絡されている場合、本体のディストリビューションIDが一致しているか確認してください。

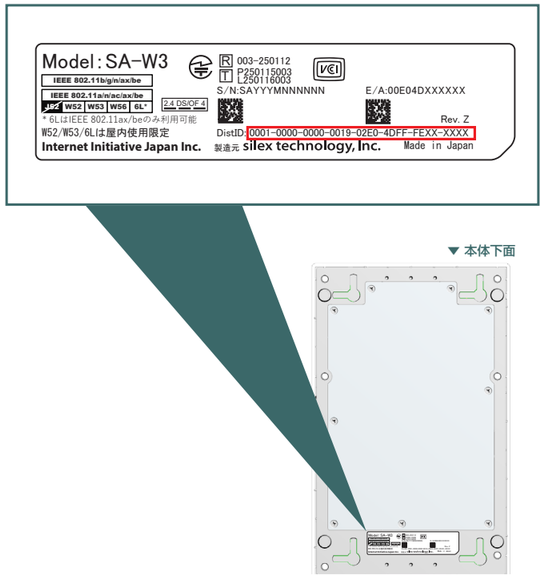


2. サービスアダプタの組み立て

本装置のアンテナは本体天面内部に内蔵されています。無線LAN利用時は本体天面より電波が放出されるため、設置する際は解放面を考慮して設置してください。




本体下面の四隅に、本体付属のゴム足を貼り付けてください。

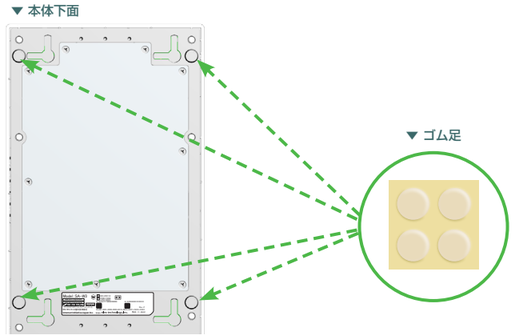

3. 各種WAN回線の接続

本体正面のGE0/PoE+ポートとONUなどの回線終端装置をイーサネットケーブルで接続してください。

※ケーブルのコネクタは、カチッと音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。
※運用管理担当者からPoEスイッチへの接続の指示があった場合、GE0ポートをPoEスイッチに接続してください。
※PoEスイッチに接続した場合、PoEスイッチからの給電があれば本装置の電源が投入されます。

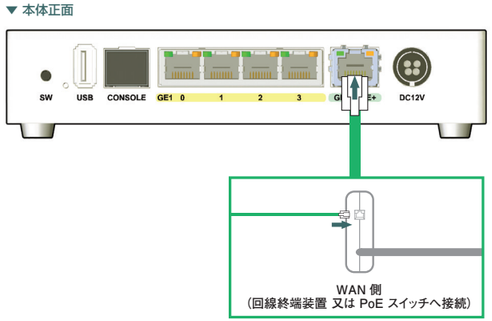


4. LANとの接続

本体正面のGE1ポートとパソコンまたはスイッチングハブをイーサネットケーブルで接続してください。

※ケーブルのコネクタは、カチッと音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。

※ケーブルはカテゴリー 5e以上に準拠するUTPケーブルを使用してください。

▼ 本体正面

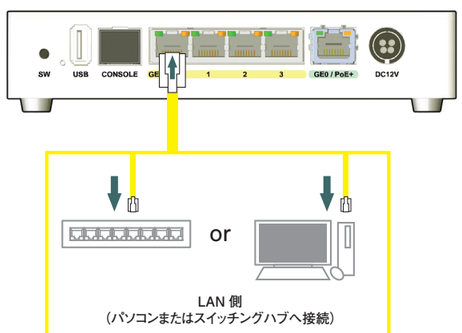

運用管理担当者から接続に関して上記と異なる指示がある場合は、運用管理担当者の指示に従って正しく接続してください。


5. 電源の接続 リンクアップの確認

本体正面のDCコネクタに本体付属のACアダプタを接続し、同じく本体付属の電源コードで電源コンセントに接続してください。本体上面のPow/SMF LEDが起動処理の状況に合わせて点灯・点滅します。

※必ず、本体付属のACアダプタおよび電源コードを使用してください。

※PoEを利用する場合は電源コンセントへの接続は不要です。

▼ 本体正面　　▼ 本体上面

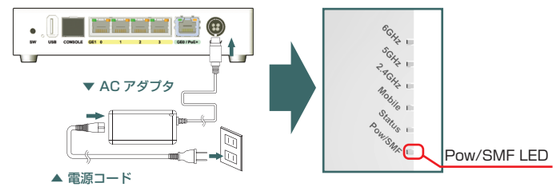

本体正面のGEポートLEDのうち、接続したGEポートに対応したLEDが、それぞれ点灯することを確認してください。

▼ 本体正面




緑LED	橙LED	意味（リンク状態とデータ送受信状況を示す）
（消灯）		10Mbps、もしくは100Mbpsでリンクアップしている場合、橙LEDが点灯（データ送受信中は点滅）
	（消灯）	1Gbpsでリンクアップしている場合、緑LEDが点灯（データ送受信中は点滅）
		(GE0/PoE+のみ) 2.5Gbpsでリンクアップしている場合、緑LEDと橙LEDの両方が点灯（データ送受信中は点滅）

6. コンフィグ取得完了の確認

本体上面のPow/SMF LEDは、本装置の動作状態を示します。電源投入から5分程度で、Pow/SMF LEDが緑色に点灯すれば、コンフィグの取得が完了しています。

▼ 本体上面

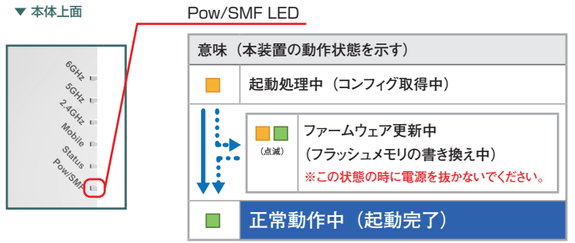

本装置は、起動時にファームウェアバージョンを確認します。最新ファームウェアが利用できる場合、起動時にダウンロードしてアップデートを開始します。


ファームウェア更新中（フラッシュメモリの書き換え中）は、故障の原因となりますので、絶対に電源を抜かないでください。

- 15分以上経過してもPow/SMF LEDが緑色に点灯しない場合は、電源を切って、5分以上時間をおいてから、再度接続してください。
- Pow/SMF LEDが緑色で点滅する場合は、PoE給電の電力が足りていません。運用管理担当者へ連絡してください。
- 上記作業を実施してもPow/SMF LEDが緑色に点灯しない場合は、運用管理担当者へ連絡してください。

7. その他【無線LANについて】

無線LANが動作中の場合は、2.4GHz, 5GHz, 6GHz LEDが状態に応じて、点灯・点滅します。無線LANが停止中の場合は、2.4GHz, 5GHz, 6GHz LEDが消灯します。

▼ 本体上面

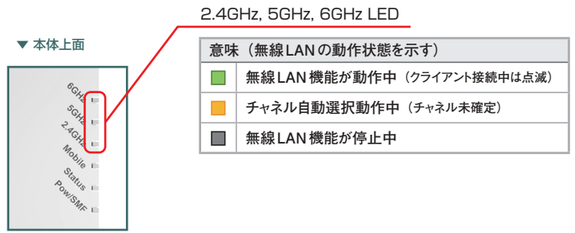

機器の故障・不具合に関して

万が一、故障や不具合が発生した場合は、サービス提供元にお問い合わせください。

©Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved.
本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。（2026年2月作成）

発行：株式会社インターネットイニシアティブ
URL：https://www.sacm.jp/
IIJ-SMF2019-0001